

SOLID PLUS

WWW.ROTAID.COM 



 **ROTAID™**
AED CABINETS

ROTAID SOLID PLUS

PRODUKT BESKRIVNING

Den Rotaïd Solid Plus är en mycket robust och tålig väggskåp för hjärtstartare som ger en igenkännbar, fast och hållbar förvaring av din hjärtstartare. Den karaktäristiska runda form och design gör det lätt att hitta och det behövs bara en snabb vridning för att få full tillgång till hjärtstartaren. Kåpan kommer med logotyper och direktiv pilar för att inte lämna något utrymme för tolkning.

Skåpet kan öppnas genom en intuitiv twist som tar bort hela locket. Respondern har full tillgång till AED som hänger via justerbara fästen för en snabb och enkel åtkomst. Locket är fäst på ryggsplattan via en rem och behöver ingen ytterligare uppmärksamhet efter öppnandet. En rostfri krok stål, fäst till botten av skåpet, kan hålla en tätning, tagg eller annan apparat.


Locket, utrustat med urtag för optimalt grepp och riktningspilar, är tillverkat av 100 % polykarbonat. Med en tjocklek av 5 mm erbjuder det ett stabilt skydd och säkerställer en hög grad av vatten- och damm beständighet. Dessutom är locket försett med UV-filter för att säkerställa långvarig transparens. Utseende förfall, vila och ackumulering av rester är uteslutna.



DEN ROBUSTA KONSTRUKTIONEN OCH DEN HÖGA GRADEN AV DAMM- OCH VATTENTÄTHET GER MAXIMALT SKYDD.




100% HÅLLBAR, PÅGRUND AV MODERN PRODUKTIONSTEKNIK OCH ANVÄNDNING AV ÅTERVUNNEN PLAST

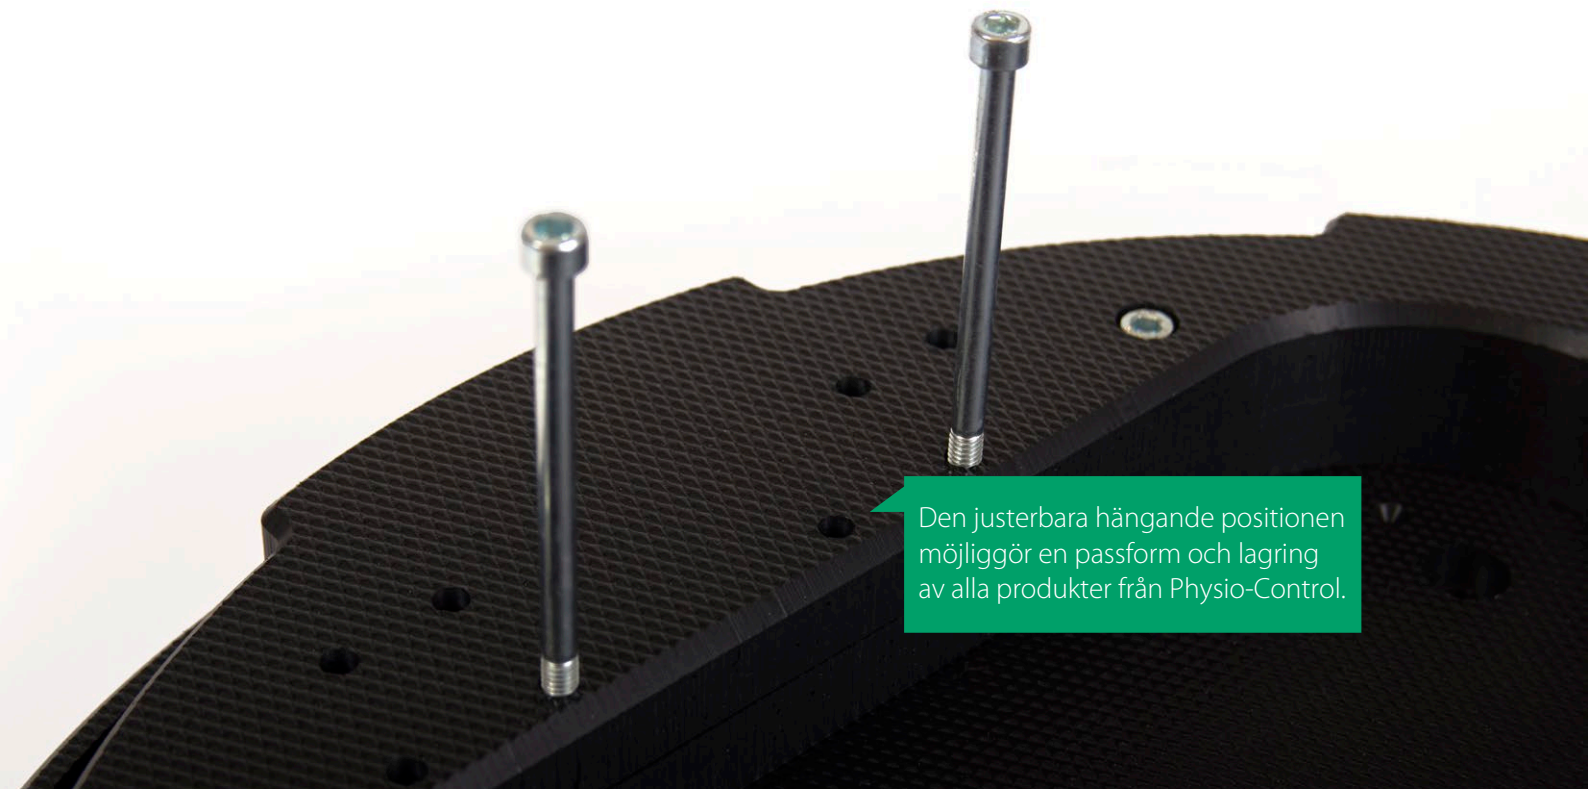

Den justerbara hängande positionen möjliggör en passform och lagring av alla produkter från Physio-Control.

ROTAID SOLID PLUS

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

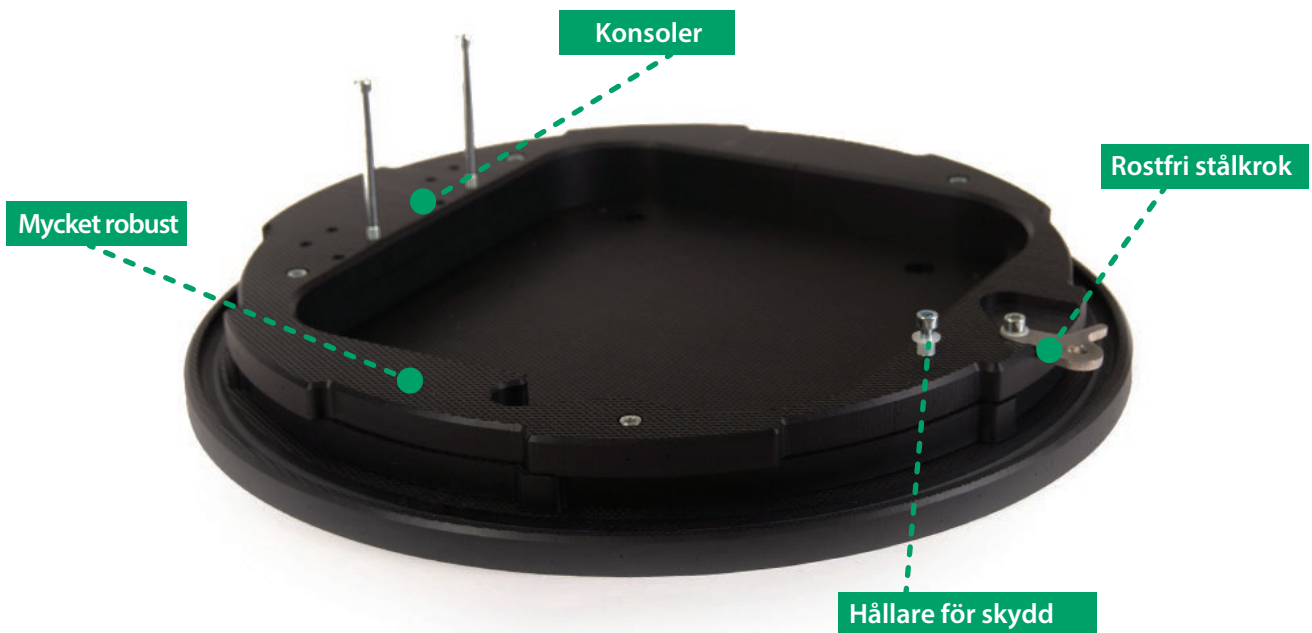

Mått

Längd **48 cm** Bredd **48 cm** Djup **18 cm** Vikt **6,7 kg**

Packade individuellt i lådor, fästmaterial ingår.

ROTAID SOLID PLUS

DATABLAD

TILLÄMPNING För inomhus och utomhus* användning.

MÅTT

Längd **48 cm** Bredd **48 cm**
Djup **18 cm** Vikt **6,7 kg**

BAKPLATTA

100% återvunnet HDPE (högdensitetspolyeten), 3 individuella plattor, fransmönster finish.

Gummipackning garanterar skydd mot damm och vatten.

Förborrade fästhål ovanpå ryggplattan för 2 DIN 912 8,8 EV M6x80 skruvar (ingår) för optimal placering av hjärtstartaren.

Stålkrok på botten för att installera sigill, instruktioner eller andra tillbehör.

4 försänkta monteringslägen för fast fixering. 4 DIN 7981 A2 5,5 x 60mm skruvar och fyra DIN 9021 A2 M6x18x1,6 mm ringar ingår för installation på alla väggar.

FRAMSIDA

100 % återvunnen polykarbonat, 5 mm tjock, helt öppet, utrustad med UV-filter för långvarig insyn och UV- blockering.

En nylonband är fäst vid locket och ansluten till den bakre plattan.

Nylonbandet är 40 cm långt och 5,1 cm tjockt och är utrustad med mässingsringar.

4 riktningsskyltar ger vägledning för att öppna enheten.

6 fördjupningargrepp för snabb och fast öppning.

Tillgängliga färger: : grön, gul, röd, vit

LARMSYSTEM

90dB hörbart system, utlöst av magnet i locket, mynt storlek med låg effekt, har en ABS-kapsling och är förinstallerat och fixeras till den bakre plattan.

Larmenheten drivs med 2 AAA-batterier.

Ovanpå larmet finns en återställningsknapp för att pausa larmet om det behövs.

FÖRPACKNING

Vit låda, FEFCO 0201, som uppfyller FSC krav.

Lådans storlek 50 x 50 x 25 centimeter/9,7 x 19,7 x 9,8 tum.

Ett skåp per låda.

* Om utomhustemperaturen inte understiger 5 °C